

AKSIL

KATALOG PRODUKTÓW



Spis treści

O firmie	3
PRODUKTY DO OGRODZEŃ BETONOWYCH	4
AKSILBET farba do betonu	5
IMPREGNAT DO OGRODZEŃ hydrofobizujący	6
AKSILBET LAZURA NA BETONOWE DREWNO	6
PRODUKTY DO DACHÓWEK	7
AKSILBET DACHÓWKA farba do dachówki betonowej	8
IMPREGNAT DO DACHÓWKI hydrofobizujący	9
PRODUKTY DO MALOWANIA DACHÓW Z BLACHY	10
AKSIKOR gruntoemalia do blach dachowych	11
AKSIKOR PREMIUM gruntoemalia do blach dachowych	12
AKSIKOR PODKŁAD antykorozyjny rozpuszczalnikowy	13
AKSIKOR PODKŁAD antykorozyjny wodorozcieńczalny	13
AKSIKOR preparat do mycia i odtłuszczania	14
ROZCIEŃCZALNIK KARBAMIDOWY	14
PRODUKTY DO MALOWANIA POWIERZCHNI METALOWYCH	15
AKSIKOR OGRODZENIE farba na metal	16
PRODUKTY DO MALOWANIA POSADZEK BETONOWYCH	17
AKSILBET POSADZKA farba do posadzek betonowych	18
EKO-DUR PODKŁAD epoksydowy podkład do posadzek betonowych	19
EKO-DUR FARBA farba i lakier do posadzek betonowych, płytki, brokat	20
POWŁOKI OCHRONNE I HYDROFOBIZATORY DO BETONU	21
AKSILBET, AKSILBET-FLEX, BETONLUX	22
PRODUKTY DO MALOWANIA POWIERZCHNI W BUDOWNICTWIE	23
SIL-FAS silikonowa farba fasadowa	24
AKRYLKI wyroby do dekoracyjnego wykańczania ścian i sufitów	25
AKRYLKA LAZURA lakier lamperyjny	26
EKOAKRYLKI farby tablicowe	27
CHALK PAINT farba kredowa i lakier nawierzchniowy	28
IMPREGNOWANIE POWIERZCHNI W BUDOWNICTWIE	29
KOLORBRUK impregnat koloryzujący do kostki brukowej i płyt tarasowych	30
KOLORBRUK impregnat bezbarwny do kostki brukowej i płyt tarasowych, preparat do czyszczenia kostki, zmywacz wykwitów	31
ANTYGRAFFITI impregnat zabezpieczający przed graffiti	32
PIASKOWIECLUX impregnat do piaskowca	33
HYDROAKSILUX impregnat hydrofobizujący	34
AKSILUX impregnat uniwersalny	35
GRZYBOBÓJCA środek zwalczający grzyby i glony	36
RUSZTOMAL KONCENTRAT do rusztowań drewnianych	37
STYRODUREX farba do styroduru i styropianu	38
POZOSTAŁE WYROBY	39

O FIRMIE



Firma AKSIL Fabryka Specjalistycznych Wyrobów Lakierowych istnieje od 1995 roku. Celem firmy jest produkcja unikatowych i wysokojakościowych farb, impregnatów i lakierów głównie w grupie wyrobów wodorozcieńczalnych o jakości potwierdzonej atestami instytutów naukowo-badawczych.

Firma oferuje Klientom całokształtowy serwis obejmujący nie tylko produkcję i sprzedaż wyrobów, ale także serwis ekspertów dla doboru najlepszych rozwiązań.

SPECJALIZACJA



Firma AKSIL specjalizuje się w produkcji specjalistycznych farb do malowania powierzchni betonowych: dachówek, ogrodzeń betonowych, ekranów dźwiękochłonnych, mostów i posadzek. W ofercie posiada również całą rodzinę wyrobów do renowacji kostki brukowej.

Kolejną dziedziną, w której specjalizuje się AKSIL to wyroby do renowacji dachów z blachy oraz innych powierzchni metalowych.

Oprócz naszych wiodących wyrobów oferujemy także: wysokiej jakości farby i impregnaty do budownictwa, wyroby do wykańczania powierzchni drewnianych oraz do malowania wikliny. Oferujemy także liczne produkty do nietypowych rozwiązań (np. do malowania ceramiki, styroduru).

Wszystkie wyroby opracowane są we własnym laboratorium badawczym.

PRODUKTY DO OGRODZEŃ BETONOWYCH

Malowanie ogrodzeń betonowych to doskonały sposób na nadanie im estetycznego wyglądu oraz ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych. Przed przystąpieniem do malowania, istotne jest odpowiednie przygotowanie powierzchni, w tym oczyszczenie jej z zabrudzeń, mchów czy resztek starej farby.

Wybór odpowiedniej farby, przeznaczonej do betonu, zapewni trwałość i odporność na warunki zewnętrzne.

Impregnacja ogrodzeń betonowych jest równie ważnym krokiem. Impregnaty wnikają w strukturę betonu, chroniąc go przed wchłanianiem wilgoci, co zapobiega pękaniu, osypywaniu się oraz powstawaniu wykwitów. Dzięki impregnacji ogrodzenie jest bardziej odporne na zmienne warunki pogodowe i dłużej zachowuje estetyczny wygląd. Regularna impregnacja, zwłaszcza przed zimą, to klucz do trwałości i ochrony betonowych ogrodzeń.

PRODUKTY DO PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI DO MALOWANIA:

- środek do mycia: KOLORBRUK preparat do czyszczenia
- środek grzybobójczy: GRZYBOBÓJCA środek zwalczający grzyby i glony
- impregnat wzmacniający: AKSILUX impregnat uniwersalny

PRODUKTY DO MALOWANIA OGRODZEŃ BETONOWYCH:

- AKSILBET farba na beton
- AKSILBET LAZURA NA BETONOWE DREWNO

PRODUKT DO HYDROFOBIZACJI OGRODZEŃ BETONOWYCH:

- IMPREGNAT DO OGRODZEŃ hydrofobizujący



AKSILBET

farba do betonu



OCHRONNO-DEKORACYJNA, AKRYLOWO-SILIKONOWA, WODOROZCIEŃCZALNA

ZASTOSOWANIE

Farba AKSILBET przeznaczona jest do malowania:

- ogrodzeń betonowych
- galanterii betonowej, figur ogrodowych, tralek, nagrobków betonowych
- posadzek betonowych przeznaczonych do ruchu pieszego np. w piwnicach, chodników ogrodowych
- obiektów inżynierii komunikacyjnych: mostów i ekranów betonowych (osłon przeciwdźwiękowych)
- fasad, podmurówek budynków mieszkalnych, przemysłowych, sakralnych
- wewnętrznych ścian budynków: użyteczności publicznej, inwentarskich, przemysłu spożywczego – posiada atest PZH

KOLORYSTYKA

Farba AKSILBET dostępna jest w 23 kolorach podstawowych oraz może być kolorowana zgodnie z kartami kolorów RAL i NCS oraz kartą kolorów pastelowych.



Prezentowane kolory z uwagi na technikę drukarską należy traktować jako przybliżone.

Cechy powłoki z farby AKSILBET:

- odporna na działanie czynników atmosferycznych i promieniowania UV
- nienasiąkliwa – chroni przed wilgocią
- ma środek przeciwko porastaniu glonami i grzybami

Farba AKSILBET POSIADA KRAJOWĄ OCENĘ TECHNICZNĄ INSTYTUTU BADAWCZEGO DRÓG I MOSTÓW DOPUSZCZAJĄCĄ DO MALOWANIA OBIEKTÓW INŻYNIERII KOMUNIKACYJNEJ TJ. MOSTÓW I EKRANÓW AKUSTYCZNYCH.

Farba AKSILBET spełnia wymagania normy PN-EN-1504-2:2006 Systemy ochrony powierzchniowej betonu oraz PN-C-81913:1998 – Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.

Wydajność:

Z 1 l farby 8 m² przy jednokrotnym malowaniu. Zaleca się dwukrotne malowanie. Można nanosić pędzlem, wałkiem i natryskiem.





IMPREGNAT DO OGRODZEŃ

hydrofobizujący

**SILIKONOWO-SILOKSANOWY,
WODOROZCIEŃCZALNY**

ZASTOSOWANIE

IMPREGNAT DO OGRODZEŃ przeznaczony jest do:

- impregnacji hydrofobizującej ogrodzeń betonowych, ogrodzeń z kamienia jak piaskowiec, wapieniec, ogrodzeń z kamiennych bloczków, pustaka łupanego, pustaka śrutowanego
- impregnacji kostki brukowej, płyt chodnikowych i tarasowych, betonu architektonicznego, galanterii betonowej,
- ochronnej hydrofobizacji cegieł, betonowych i gipsowych płytek ściennych

WŁAŚCIWOŚCI

IMPREGNAT DO OGRODZEŃ – nadaje hydrofobowość zabezpieczonej powierzchni, zabezpiecza powierzchnie przed wilgocią, opadami atmosferycznymi.



AKSILBET LAZURA

NA BETONOWE DREWNO


AKRYLOWA, WODOROZCIEŃCZALNA

ZASTOSOWANIE


AKSILBET LAZURA NA BETONOWE DREWNO przeznaczona jest do:

- malowania ogrodzeń betonowych wykonanych z betonu z odcisniętą strukturą drewna
- renowacji elastycznych desek elewacyjnych
- renowacji tynków modelowych wykonanych masami imitującymi naturalny wygląd drewna
- dostępna w czterech kolorach

KOLORYSTYKA



złoty dąb



jasny orzech



palisander



grafit



PRODUKTY DO DACHÓWEK

Renowacja dachówki betonowej przez malowanie farbą to skuteczny sposób na odświeżenie wyglądu dachu i przedłużenie jego żywotności. Malowanie nie tylko przywraca kolor i estetykę dachówek, ale także chroni je przed wpływem czynników atmosferycznych, takich jak promieniowanie UV czy opady. Ważne jest, aby przed malowaniem dokładnie oczyścić dachówki z mchu, glonów i brudu, a następnie nałożyć specjalistyczną farbę do betonu, która jest odporna na warunki zewnętrzne i zapewnia długotrwałą ochronę.

Drugą metodą renowacji dachówki betonowej jest hydrofobizacja, która polega na nałożeniu specjalnych preparatów hydrofobowych. Tego typu środki tworzą na powierzchni dachówki warstwę ochronną, która odpycha wodę, zapobiegając jej wnikaniu w strukturę betonu. Dzięki hydrofobizacji dachówka staje się bardziej odporna na wilgoć, co redukuje ryzyko pęknięć, porostania mchem oraz powstawania wykwitów. To również skuteczny sposób na przedłużenie trwałości i estetyki dachu bez konieczności malowania.

PRODUKTY DO PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI DO MALOWANIA:

- środek do mycia: KOLORBRUK preparat do czyszczenia
- środek grzybobójczy: GRZYBOBÓJCA środek zwalczający grzyby i glony
- impregnat gruntujący: AKSILUX impregnat uniwersalny

PRODUKT DO MALOWANIA DACHÓWKI BETONOWEJ:

- AKSILBET DACHÓWKA farba do dachówki betonowej, onduline i eternitu

PRODUKT DO HYDROFOBIZACJI DACHÓWKI BETONOWEJ:

- IMPREGNAT DO DACHÓWKI hydrofobizujący





AKSILBET DACHÓWKA

farba do dachówek, eternitu i onduline

**OCHRONNO-DEKORACYJNA,
AKRYLOWO-SILIKONOWA, WODOROZCIEŃCZALNA**

ZASTOSOWANIE

FARBA AKSILBET DACHÓWKA przeznaczona jest do:

- ochronnego i dekoracyjnego malowania dachówek betonowych
- renowacyjnego starych dachówek z zastosowaniem impregnatu AKSILUX
- budynków ocieplonych płytami acekolowymi (azbestowo-cementowymi) z zastosowaniem impregnatu AKSILUX
- dachów pokrytych eternitem przy wstępnym zabezpieczeniu impregnatem AXILUX
- okładzin eternitowych wewnątrz pomieszczeń
- do malowania płyt dachowych typu ONDULINE

KOLORYSTYKA

Farba **AKSILBET DACHÓWKA** dostępna jest w 8 kolorach podstawowych. Może być kolorowana zgodnie z kartami RAL i NCS i innymi.

Farba **AKSILBET DACHÓWKA** może występować w kolorach jak farba AKSILBET.



Prezentowane kolory z uwagi na technikę drukarską należy traktować jako przybliżone.

AKSILBET DACHÓWKA może być w wersji z połyskiem – w tej wersji dostępne są kolory: ceglasty RAL 8004, wiśniowy RAL 3009, brąz ciemny RAL 8017, antracyt RAL 7024

Cechy powłoki z farby AKSILBET DACHÓWKA:

- odporna na działanie czynników atmosferycznych, zanieczyszczeń jak smog, kwaśne deszcze, zanieczyszczenia komunikacyjne – odporność sprawdzona
- trwały kolor odporny na promieniowanie UV
- dobre krycie
- paroprzepuszczalna
- nienasiąkliwa – chroni przed wilgocią
- odporna na zabrudzenia (zmywalna)
- chroni środowisko przed emisją włókien azbestu z eternitu
- dodatek środka przeciwko porastaniu glonami i grzybami

Wydajność:

Z 1 l farby 8 m² przy jednokrotnym malowaniu.

Zaleca się nakładać co najmniej dwie warstwy.

IMPREGNAT DO DACHÓWKI

hydrofobizujący



IMPREGNAT SILIKONOWO-SILOKSANOWY, WODOROZCIEŃCZALNY

ZASTOSOWANIE

IMPREGNAT DO DACHÓWKI przeznaczony jest do:

- impregnacji hydrofobizującej dachówek betonowych i ceramicznych;
- impregnacji kostki brukowej, płyty chodnikowych i tarasowych,
- betonu architektonicznego, galanterii betonowej, piaskowca;
- ochronnej hydrofobizacji cegieł, betonowych i gipsowych płytek ściennych.

Działa ochronnie i dekoracyjnie, posiada zdolność penetracji w głąb podłoża. Zabezpiecza przed szkodliwym działaniem wody, mrozu i zanieczyszczeń atmosferycznych.

WŁAŚCIWOŚCI

- nadaje hydrofobowość zabezpieczonej powierzchni, zabezpiecza powierzchnie przed wilgocią, opadami atmosferycznymi;
- zwiększa żywotność zabezpieczonych powierzchni;
- zabezpiecza przed korozją betonu;
- zwiększa mrozoodporność;
- zabezpiecza przed zanieczyszczeniami, solami odladzającymi;
- polepsza odporność na warunki atmosferyczne i na agresywne czynniki;
- może wpływać na kolor podłoża impregnowanego (przyciemnienie).

STOSOWANIE


MALOWANIE:

Nanosić impregnat obficie poprzez polewanie, natrysk lub nanosić pędzlem aż do nasycenia się powierzchni. Drugą warstwę nakładać „mokro na mokro” w odstępach nie dłuższych niż 15 min.

Impregnowanie prowadzić w temperaturze od +5°C do +30°C i wilgotności względnej powietrza do 80%.

WYDAJNOŚĆ:

Wydajność do 8 m² z 1 litra przy jednokrotnym malowaniu. Wydajność praktyczna uzależniona jest od wielu czynników, takich jak rodzaj podłoża, faktura, kolor oraz rodzaju użytego narzędzia i metody aplikacji. Należy wykonać próbę wydajności.



PRODUKTY DO MALOWANIA DACHÓW Z BLACHY

Malowanie dachów z blachy to istotny proces, który pomaga w utrzymaniu zarówno estetyki, jak i trwałości dachu, ochrony przed szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych.

Wyrobami marki AKSIKOR można malować zarówno dachy z blachy ocynkowanej jak również dachy uprzednio malowane farbami. AKSIKOR daje też rozwiązanie na malowanie dachów z blachy powlekanej.

PRODUKTY DO PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI DO MALOWANIA:

- AKSIKOR preparat do mycia i odtłuszczania

PRODUKTY DO PODKŁADOWANIA:

- AKSIKOR PODKŁAD antykorozyjny wodorozcieńczalny
- AKSIKOR PODKŁAD antykorozyjny rozpuszczalnikowy

PRODUKTY DO MALOWANIA:

- AKSIKOR gruntoemalia do blach dachowych
- AKSIKOR PREMIUM gruntoemalia do blach dachowych

PRODUKTY POMOCNICZE:

- ROZCIEŃCZALNIK KARBAMIDOWY





OCHRONNO-DEKORACYJNA I ANTYKOROZYJNA, AKRYLOWA, WODOROZCIEŃCZALNA

ZASTOSOWANIE

FARBA AKSIKOR przeznaczona jest do malowania:

- dachów z wysezonowanej blachy ocynkowanej i blachy aluocynkowej
- rynien, parapetów, ogrodzeń i innych powierzchni z wysezonowanej blachy ocynkowanej i blachy aluocynk
- blach ołowianych
- blach aluminiowych
- powierzchni miedzianych

AKSIKOR nadaje się do renowacji starych powłok (blachy ocynkowane malowane sposobem gospodarczym farbami poliwinylowymi, chlorokauczukowymi).

AKSIKOREM można również pomalować elementy stalowe (po ich uprzednim zagruntowaniu wyrobem AKSIKOR PODKŁAD), betonowe, tynki jeżeli występują w obiekcie budowlanym, a wymagane jest zachowanie kolorystyki budynku.

AKSIKOR wchodzi w skład „System Wyrobów do Renowacji Blach Dachowych Powlekanych”.

KOLORYSTYKA

Farba AKSIKOR dostępna jest 13 kolorach podstawowych oraz kolorowana jest zgodnie z kartami kolorów RAL i NCS oraz innymi.



Prezentowane kolory z uwagi na technikę drukarską należy traktować jako przybliżone.

Cechy powłoki z farby AKSIKOR:

- szybkoschnąca
- matowa
- o bardzo dobrej przyczepności do podłoża
- elastyczna, odporna na zmienne warunki atmosferyczne
- o trwałym kolorze, odporna na promieniowanie UV
- wodoodporna


Wydajność:

Z 1 l farby do 10 m² przy jednokrotnym malowaniu.

Zaleca się nakładać co najmniej dwie warstwy.




antracyt RAL 7024



brązowy RAL 8017



ceglasty



wiśniowy



AKSIKOR PREMIUM

gruntoemalia do blach

**OCHRONNO-DEKORACYJNA I ANTYKOROZYJNA,
AKRYLOWO-POLIURETANOWA, WODOROZCIEŃCZALNA**

ZASTOSOWANIE

FARBA AKSIKOR PREMIUM przeznaczona jest do malowania:

- dachów, rynien, parapetów, ogrodzeń i innych powierzchni z wysezonowanej blachy ocynkowanej i blachy alucynk
- blach aluminiowych
- powierzchni miedzianych

AKSIKOR PREMIUM nadaje się do renowacji starych powłok (blachy ocynkowane malowane sposobem gospodarczym farbami poliwinylowymi, chlorokauczukowymi).

AKSIKOREM PREMIUM można również pomalować elementy stalowe (po ich uprzednim zagruntowaniu podkładem AKSIKOR PODKŁAD), betonowe, tynki jeżeli występują w obiekcie budowlanym, a wymagane jest zachowanie kolorystyki budynku.

AKSIKOR PREMIUM wchodzi w skład „System Wyrobów do Renowacji Blach Dachowych Powlekanych”

KOLORYSTYKA

AKSIKOR PREMIUM dostępna jest w 5 kolorach podstawowych oraz kolorowana jest zgodnie z kartami kolorów RAL i NCS i innymi.



popielaty
RAL 7037



grafit
RAL 7016



antracyt
RAL 7024



wiśniowy



wiśniowy
ciemny
RAL 8012



brązowy
RAL 8016



brązowy
RAL 8017



brązowy
RAL 8019

Prezentowane kolory z uwagi na technikę drukarską należy traktować jako przybliżone.

Cechy powłoki z farby AKSIKOR PREMIUM:

- odporna na działanie czynników atmosferycznych, zanieczyszczeń jak smog, kwaśne deszcze, zanieczyszczenia komunikacyjne
- trwały kolor odporny na promieniowanie UV
- dobre krycie
- doskonała przyczepność do podłoża
- dobra odporność na uderzenia i zarysowania

Wydajność:

Z 1 l farby do 10 m² przy jednokrotnym malowaniu.
Zaleca się nakładać co najmniej dwie warstwy.

AKSIKOR PODKŁAD

antykorozyjny, rozpuszczalnikowy




ZASTOSOWANIE

AKSIKOR PODKŁAD rozpuszczalnikowy przeznaczony jest do gruntowania antykorozyjnego przed malowaniem farbą AKSIKOR, AKSIKOR PREMIUM:


- dachów, rynien, parapetów, ogrodzeń i innych powierzchni z wysezonowanej blachy ocynkowanej i blachy aluocynkowej; stosowany w miejscach po oczyszczonych śladach korozji
- blach stalowych, żeliwnych
- blach powlekanych – stosowany jako podkład szczepny

KOLORYSTYKA

AKSIKOR PODKŁAD dostępny jest w kolorach:



Prezentowane kolory z uwagi na technikę drukarską należy traktować jako przybliżone.

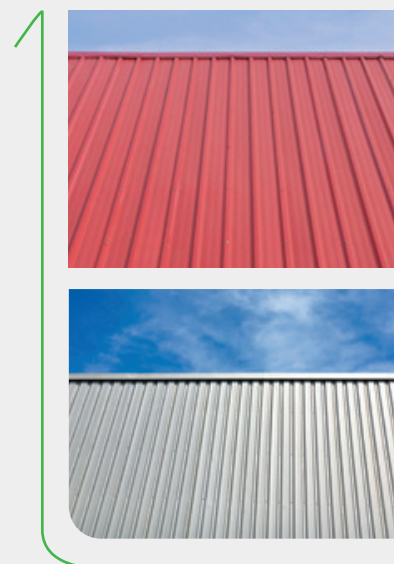

AKSIKOR PODKŁAD

antykorozyjny, wodorozcieńczalny




ZASTOSOWANIE

AKSIKOR PODKŁAD przeznaczony jest do gruntowania antykorozyjnego przed malowaniem farbą AKSIKOR, AKSIKOR PREMIUM:

- dachów, rynien, parapetów, ogrodzeń i innych powierzchni z wysezonowanej blachy ocynkowanej blachy aluocynkowej; stosowany w miejscach po oczyszczonych śladach korozji.

KOLORYSTYKA

AKSIKOR PODKŁAD dostępny jest w kolorach:

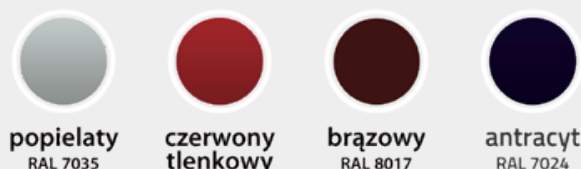

Prezentowane kolory z uwagi na technikę drukarską należy traktować jako przybliżone.





AKSIKOR PREPARAT

do mycia i odtłuszczania powierzchni

**NIEJONOWY PREPARAT Z DODATKIEM INHIBITORA
KOROZJI, BIODEGRADOWALNY**

ZASTOSOWANIE

AKSIKOR PREPARAT DO MYCIA I ODTŁUSZCZANIA POWIERZCHNI usuwa zanieczyszczenia przed nałożeniem powłok malarskich na powierzchniach metalowych (stal, blacha ocynkowana, żeliwo, metale kolorowe, aluminium, blachy powlekane, blachy uprzednio pomalowane). Można również używać do mycia tworzyw sztucznych, elementów gumowych oraz do usuwania wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń z innych powierzchni twardych, np. posadzek itp.

Wydajność:

Zazwyczaj 0,5 l koncentratu wystarcza do odtłuszczenia 20÷50m² powierzchni (w zależności od stopnia zabrudzenia).



ROZCIEŃCZALNIK KARBAMIDOWY

ZASTOSOWANIE

ROZCIEŃCZALNIK KARBAMIDOWY przeznaczony jest do:

- rozcieńczania wyrobu AKSIKOR PODKŁAD ROZPUSZCZALNIKOWY
- mycia narzędzi po zakończeniu prac malarskich.



PRODUKTY DO MALOWANIA POWIERZCHNI METALOWYCH

Farby wodorozcieńczalne stają się coraz bardziej popularnym wyborem przy malowaniu różnych powierzchni, w tym metalowych ogrodzeń. Ich ekologiczne właściwości, niski poziom lotnych związków organicznych (LZO) oraz łatwość aplikacji sprawiają, że są chętnie wybierane zarówno przez profesjonalistów, jak i osoby samodzielnie odświeżające swoje ogrodzenia.

PRODUKTY DO MALOWANIA OGRODZEŃ METALOWYCH:

- AKSIKOR OGRODZENIE farba na metal

PRODUKTY DO MALOWANIA SPECJALISTYCZNEGO:

- AKSIKOR FARBA STRUKTURALNA
- AKSIKOR PODKŁAD antykorozyjny do metody zanurzania pod farby proszkowe

INNE PODKŁADY ANTYKOROZYJNE:

- AKSIKOR PODKŁAD antykorozyjny wodorozcieńczalny
- AKSIKOR PODKŁAD antykorozyjny rozpuszczalnikowy





AKSIKOR OGRODZENIE

farba na metal

ANTYKOROZYJNA, WODOROZCIEŃCZALNA

ZASTOSOWANIE

AKSIKOR OGRODZENIE jest nowoczesną gruntoemalią przeznaczoną do antykorozyjnego i dekoracyjnego malowania przedmiotów stalowych, ocynkowanych i aluminiowych. Szczególnie polecana jest do malowania bram, płotów, ogrodzeń, balustrad, mebli ogrodowych. Do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych.

KOLORYSTYKA


AKSIKOR OGRODZENIE dostępny jest w kolorach:



brązowy
RAL 8017



czarny
RAL 9017



grafit
RAL 7016



popielaty
RAL 7037





Prezentowane kolory z uwagi na technikę drukarską należy traktować jako przybliżone.

Cechy powłoki z farby AKSIKOR OGRODZENIE:

- łączy właściwości podkładu i nawierzchni – wyrób 2w1
- łatwa w użyciu, nie wymaga rozcieńczalnika, a narzędzia myje się wodą
- w przeciwieństwie do farb rozpuszczalnikowych nie wydziela szkodliwych oparów i przykrego zapachu i jest nieszkodliwa dla wykonawcy
- trwała ochrona antykorozyjna
- powłoka odporna na promieniowanie UV i trudne warunki atmosferyczne
- długotrwały efekt dekoracyjny
- powłoka półmatowa

Wydajność:

Wydajność do 10m² z 1 litra przy jednokrotnym malowaniu. Wydajność praktyczna uzależniona jest od wielu czynników, takich jak rodzaj podłoża, faktura, kolor oraz rodzaju użytego narzędzia i metody aplikacji.





PRODUKTY DO MALOWANIA POSADZEK BETONOWYCH

Malowanie posadzek betonowych jest najszybszą metodą na uzyskanie estetycznych podłóg w miejscach jak garaże, hale magazynowe, hale produkcyjne. Do wyboru jest system jednoskładnikowy lub dwuskładnikowy. Tańszy system jednoskładnikowy jest prostszy w użyciu. System dwuskładnikowy daje bardziej odporne powłoki jednak wymaga przestrzegania zasady o dokładnym wymieszaniu składników, nieprzekraczaniu czasu życia mieszanki oraz zachowaniu czasu na wiązanie przed eksploatacją wymalowanych pomieszczeń.

Wybór systemu jednoskładnikowego i dwuskładnikowego daje możliwość malowania posadzek zarówno we wnętrzach jak i na zewnątrz. Do zastosowań zewnętrznych lepszy jest system jednoskładnikowy, a do wnętrz system dwuskładnikowy zwłaszcza jeśli jest wymagana bardzo wysoka jakość wykończenia jak np. na halach produkcyjnych czy halach magazynowych.

EFEKTY SPECJALNE NA POSADZKACH:

- Lakier dwuskładnikowy z brokatem
- Płatki do posypywania, które należy przylakierować lakierem dwuskładnikowym
- Piasek kwarcowy nadający efekt antypoślizgu





AKSILBET POSADZKA

farba do betonu

**JEDNOSKŁADNIKOWA, OCHRONNO-DEKORACYJNA,
AKRYLOWO-POLIURETANOWA, WODOROZCIEŃCZALNA**

ZASTOSOWANIE

AKSILBET POSADZKA przeznaczona jest do:


- malowania posadzek betonowych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- malowania posadzek betonowych w garażach i piwnicach, magazynach (z wyjątkiem posadzek idealnie gładkich)
- malowania kostki brukowej i chodników betonowych
- malowanie tarasów i balkonów

KOLORYSTYKA

AKSILBET POSADZKA dostępna jest w 6 kolorach podstawowych oraz kolorowana jest zgodnie z kartami kolorów RAL i NCS i innymi.



popielaty
RAL 7035



popielaty
RAL 7037



zielony
RAL 6017




niebieski
RAL 5017



biały
RAL 9010



żółty
RAL 1023



antracyt
RAL 7024



**czerwona
kostka**

Prezentowane kolory z uwagi na technikę drukarską należy traktować jako przybliżone.

Cechy powłoki z farby AKSILBET POSADZKA:

- powłoka odporna na zarysowania, ścieranie i uderzenia
- powłoka odporna na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV
- powłoka doskonale przyczepna do podłoża betonowego
- powłoka jest łatwo zmywalna
- powłoka odporna na szorowanie na mokro
- powłoka z lekkim połyskiem

Wydajność:

Z 1 l farby 7 m² przy jednokrotnym malowaniu.

Zaleca się nakładać co najmniej dwie warstwy.



EKO-DUR PODKŁAD



EPOKSYDOWY, WODOROZCIEŃCZALNY

ZASTOSOWANIE

EKO-DUR PODKŁAD przeznaczony jest do izolowania od wilgoci szczątkowej i podciąganej kapilarnie w posadzkach betonowych. Zaleca się aplikację podkładu we wszystkich przypadkach, gdy istnieje ryzyko, że podłoże zawiera w sobie lub podciąga od gruntu wilgoć. Polecany do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

EKO-DUR PODKŁAD można stosować pod farby do betonu jak aksilbet posadzka i eko-dur farba.

EKO-DUR PODKŁAD przeznaczony jest także jako podkład wzmacniający i wyrównujący podłoże słabe, porowate lub popękane. Stosowany pod farby zwiększa przyczepność farb do takich podłoży i polepsza walory estetyczne końcowej powłoki oraz pozwala na oszczędność farby.

WŁAŚCIWOŚCI

Cechy powłoki z EKO-DUR PODKŁAD:

- produkt nie zawiera wody
- wodo – i mrozoodporny
- ograniczona emisja przykrych zapachów podczas stosowania
- bardzo dobra przyczepność do podłoża
- własności izolujące dla wilgoci
- powłoka przeźroczysta z połyskiem

Wydajność:




powierzchnie frezowane, piaskowane, szorstkie wykonane wewnątrz:

–100–300 g/m² – jedna warstwa;

ochrona przeciw wilgoci:

balkony, wylewki wewnątrz i na zewnątrz – 300 g/m²+200 g/m²

– dwie warstwy w odstępie 16h



EKO-DUR

farba i lakier do
posadzek betonowych



DWUSKŁADNIKOWE, OCHRONNO-DEKORACYJNE, EPOKSYDOWE, WODOROZCIEŃCZALNE


ZASTOSOWANIE

EKO-DUR FARBA i EKO-DUR LAKIER przeznaczone są do malowania:


- posadzek betonowych
- szczególnie przeznaczone są do malowania posadzek narażonych na obciążenia mechaniczne i chemiczne tj. do malowania podłóg w halach produkcyjnych, magazynach, garażach, warsztatach, po których odbywa się ruch pieszy i kołowy (dotyczy wózków widłowych o kołach gumowych)
- oznakowań poziomych i pionowych na ciągach komunikacyjnych
- posadzek antypoślizgowych z wykorzystaniem piasku
- estetycznych posadzek z wykorzystaniem brokatu i dekoracyjnych płatków
- płytek ceramicznych ściennych

KOLORYSTYKA

EKO-DUR FARBA dostępna jest w 6 kolorach podstawowych oraz kolorowana jest zgodnie z kartami kolorów RAL i NCS i innymi.



szary
zbliżony do
RAL 7035



szary
zbliżony do
RAL 7037



zielony
zbliżony do
RAL 6017




niebieski
zbliżony do
RAL 5012




biały
zbliżony do
RAL 9010



żółty
zbliżony do
RAL 1023



EKO-DUR LAKIER z brokatem na EKO-DUR FARBA
RAL 7037



EKO-DUR LAKIER z płatkami dekoracyjnymi
na EKO-DUR FARBA RAL 5012

Prezentowane kolory z uwagi na technikę drukarską należy traktować jako przybliżone.

Cechy powłoki z EKO-DUR FARBY i EKO-DUR LAKIER:

- twarda, odporna na zarysowanie, ścieranie i inne czynniki mechaniczne
- łatwo zmywalna
- odporna chemicznie
- bardzo dobra przyczepność do podłoża

Wydajność:

- przy malowaniu EKO-DUR FARBĄ zużycie wynosi 0,2 kg farby na 1 m² (z 1 kg farby – 5 m²) przy jednokrotnym malowaniu. Zaleca się nakładać co najmniej dwie warstwy.
- przy malowaniu EKO-DUR LAKIER wydajność wynosi z 1 kg lakieru – 16-20 m² przy jednokrotnym malowaniu

POWŁOKI OCHRONNE I HYDROFOBIZATORY DO BETONU

Powłoki ochronne i hydrofobizatory do betonu stosuje się w celu zabezpieczenia powierzchni przed negatywnymi wpływami czynników zewnętrznych, takich jak wilgoć, promieniowanie UV czy zanieczyszczenia. Chronią one beton przed wnikaniem wody, co zapobiega pęknięciom oraz korozji wewnętrznej zbrojenia. Dzięki właściwościom hydrofobowym, powierzchnia betonu staje się mniej podatna na osadzanie brudu i rozwoju glonów czy pleśni. Powłoki zwiększają trwałość i estetykę konstrukcji, utrzymując jej pierwotny wygląd na dłużej. Zmniejszają także koszty konserwacji i napraw w przyszłości. W efekcie beton zachowuje swoje właściwości wytrzymałościowe przez dłuższy czas, co przekłada się na bezpieczeństwo i trwałość budowli.

Powłoki ochronne i hydrofobizatory są kluczowe w obiektach inżynierii komunikacyjnej, takich jak mosty, tunele i wiadukty, gdzie narażenie na wilgoć, sól drogową i zmienne warunki atmosferyczne jest szczególnie intensywne.

POWŁOKI OCHRONNE NA BETON:

- AKSILBET farba do betonu
- AKSILBET FLEX elastyczna farba do betonu

HYDROFOBIZATOR DO BETONU:

- BETONLUX impregnat do betonu hydrofobizujący





AKSILBET

farba do betonu



Cechy:

- powłoka ochronna do betonu
- wytrzymała na odrywanie; niska absorpcja kapilarna, przepuszczalna dla dwutlenku węgla, pary wodnej
- zdolność pokrywania rys przy grubości powłoki do 0,3 mm – nie pokrywa rys
- zdolność pokrywania rys przy grubości powłoki powyżej 0,3 mm – pokrywa rysy do 0,15 mm



AKSILBET FLEX

elastyczna farba do betonu



Cechy:

- elastyczna powłoka ochronna do betonu
- wytrzymała na odrywanie; niska absorpcja kapilarna, przepuszczalna dla dwutlenku węgla, pary wodnej
- zdolność mostkowania rys (w temp. – 10°C) klasa A3 do 500 mikronów
- można stosować do malowania elewacji, popękany tynków



BETONLUX

impregnat do betonu



BETONLUX występuje w dwu wersjach:

- **wersja A** – impregnat do hydrofobizacji powierzchni mineralnych bez przemalowywania farbą
- **wersja B** – impregnat do hydrofobizacji powierzchni mineralnych z przemalowywaniem farbą ochronną np. AKSILBETEM

Cechy:

- hydrofobizator do betonu
- ogranicza chłonność wody

PRODUKTY DO MALOWANIA POWIERZCHNI W BUDOWNICTWIE

MALOWANIE ELEWACJI

Zastosowanie do malowania elewacji farby silikonowej daje nieocenione korzyści. Farba ta jest bardzo odporna na warunki atmosferyczne (nie płowieje). Tworzy solidne, grube powłoki paroprzepuszczalne. Najistotniejsze jest jednak, że farba silikonowa nie namaka wodą, tym samym chroniąc tynki przed pękaniem i korozją biologiczną.

- Nasz produkt – SIL-FAS silikonowa farba do fasad

FARBY WEWNĘTRZNE

Do zastosowania we wnętrzach warto użyć wysokojakościowych farb i lakierów odpornych na zmywanie bez zawartości lotnych części organicznych lub z ich ograniczoną ilością. Dekorując wnętrza można połączyć brokat z lazurą i pokusić się o połyskliwe powierzchnie, a chcąc stworzyć tablicę do pisania kredą i przyklejania magnesów użyć farb tablicowych. Stare meble i powierzchnie drewniane można wykończyć z użyciem farb kredowych.

- AKRYLKA PREMIUM farba lateksowa do wnętrz
- AKRYLKA farba lateksowa do wnętrz
- AKRYLKA KUCHNIA & ŁAZIENKA farba lateksowa do wnętrz
- AKRYLKA GRUNT emulsja gruntująca
- AKRYLKA LAZURA lakier lamperyjny
- EKOAKRYLKA FARBA TABLICOWA MAGNETYCZNA 2w1
- EKOAKRYLKA FARBA TABLICOWA
- CHALK PAINT farba kredowa
- CHALK PAINT lakier nawierzchniowy
- CHALK PAINT podkład





SIL-FAS

silikonowa farba fasadowa

OCHRONNO-DEKORACYJNA, WODOROZCIEŃCZALNA

ZASTOSOWANIE

SIL-FAS przeznaczony jest do malowania:

- fasad budynków mieszkalnych, przemysłowych, użyteczności publicznej i sakralnych zarówno nowych jak i do renowacji starych
- nadaje się do renowacji zabytków
- do nakładania na tynki cementowe, cementowo-wapienne, polimerowo-cementowe, tynki akrylowe (baranek, kornik itp.) jak również na terrabonę

KOLORYSTYKA

SIL-FAS dostępny jest w 16-nastu kolorach podstawowych oraz kolorowany jest zgodnie z kartami kolorów RAL i NCS i innymi.



Prezentowane kolory z uwagi na technikę drukarską należy traktować jako przybliżone.

Cechy powłoki z farby SIL-FAS

- odporna na działanie czynników atmosferycznych, zanieczyszczeń jak smog, kwaśne deszcze, zanieczyszczenia komunikacyjne
- powłoka jest chroniona przed porostami
- trwały kolor odporny na promieniowanie UV
- dobre krycie
- paroprzepuszczalna
- nienasiąkliwa – chroni ściany przed wilgocią
- odporna na zabrudzenia (zmywalna)
- odporna na porastanie glonami, grzybami, algami

Wydajność:

Z 1 l farby 7-8 m² przy jednokrotnym malowaniu.
Zaleca się nakładać co najmniej dwie warstwy.

AKRYLKI

wyroby do dekoracyjnego wykańczania
ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń





WYSOKIEJ JAKOŚCI, WODOROZCIEŃCZALNA FARBA LATEKSOWA

ZASTOSOWANIE

- **AKRYLKA GRUNT** przeznaczona do przygotowywania powierzchni przed malowaniem farbami emulsyjnymi. Zwiększa wydajność farb nawierzchniowych, wyrównuje chłonność podłoża, poprawia krycie i zapewnia oddychanie ścian.
- **AKRYLKA** farba lateksowa przeznaczona jest do ochronno-dekoracyjnego malowania głównie sufitów, ale i ścian z zapraw cementowych, cementowo-wapiennych, wapiennych, gipsowych oraz płyt gipsowo-kartonowych wewnątrz pomieszczeń. Może być stosowana zarówno do pomieszczeń mieszkalnych jak i obiektów użyteczności publicznej, tj. szkoły, przedszkola, itp.
- **AKRYLKA PREMIUM** farba lateksowa o bardzo wysokiej jakości, tworząca powłoki o bardzo dobrym kryciu i o ekstremalnie wysokiej odporności, szczególnie na szorowanie na mokro z detergentem, na zabrudzenia. Z powłoki łatwo usuwa się plamy i zabrudzenia. Służy do ochronno-dekoracyjnego malowania ścian z zapraw cementowych, cemento-wapiennych, wapiennych, gipsowych oraz płyt gipsowo-kartonowych wewnątrz pomieszczeń. AKRYLKA PREMIUM może być stosowana zarówno do pomieszczeń mieszkalnych jak i obiektów użyteczności publicznej, tj. szkoły, przedszkola, itp.
- **AKRYLKA KUCHNIA & ŁAZIENKA** farba lateksowa to bardzo wysokiej jakości, wodorozcieńczalna farba tworząca powłoki o bardzo dobrym kryciu i o ekstremalnie wysokiej odporności, szczególnie na szorowanie na mokro z detergentem oraz na zabrudzenia. Z powłoki AKRYLKI KUCHNIA & ŁAZIENKA łatwo usuwa się plamy i zabrudzenia.

KOLORYSTYKA

AKRYLKI występują w białym kolorze. Po uzgodnieniu możliwe jest dokolorowanie do wzornika RAL lub NCS. AKRYLKA LAZURA jest bezbarwnym, półmatowym lakierem, który można łączyć z brokatem.





AKRYLKA LAZURA

lakier lamperyjny

**AKRYLOWA, WODOROZCIEŃCZALNA,
PÓŁMATOWA**

ZASTOSOWANIE

AKRYLKA LAZURA akrylowy, wodorozcieńczalny lakier, ochronno-dekoracyjny stosowany wewnątrz pomieszczeń na powierzchnie uprzednio pomalowane farbami ściennymi. Tworzy powłoki łatwe do utrzymania w czystości, zmywalne. Nadaje się na lamperie. Jest oparty na nowoczesnych surowcach, niezawierających szkodliwych substancji.

AKRYLKA LAZURA stosowany wszędzie tam, gdzie chcemy uzyskać łatwe do utrzymania w czystości, w pełni odporne na szorowanie powierzchnie.

AKRYLKA LAZURA polecana jest głównie do pomieszczeń intensywnie użytkowanych takich jak: korytarze, pokoje, klatka schodowa oraz do obiektów użyteczności publicznej, tj. szkoły, przedszkola, obiekty służby zdrowia.

AKRYLKA LAZURA doskonale nadaje się do malowania lamperii.

AKRYLKA LAZURA można łączyć z brokatem co daje ciekawy efekt dekoracyjny.





WŁAŚCIWOŚCI

Cechy powłoki z farby AKRYLKA LAZURA

- powłoka AKRYLKI LAZURY charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża, wysoką twardością, odpornością na szorowanie
- powłoka AKRYLKI LAZURY wydobywa głębie i nasycenie koloru nadając wykończenie
- AKRYLKA LAZURA dostosowana jest do aplikacji: do metody natrysku pneumatycznego, do natrysku hydrodynamicznego, pędzlem, wałkiem
- występuje w satynowym lub matowym wykończeniu
- AKRYLKA LAZURA posiada atest PZH pozwalający malować w pomieszczeniach mieszkalnych i użyteczności publicznej

Wydajność:

Przy jednokrotnym malowaniu: do 10 m² z 1 litra.



EKOAKRYLKI

farby tablicowe



AKRYLOWE, WODOROZCIEŃCZALNE

ZASTOSOWANIE

EKOAKRYLKI:

- przekształcają powierzchnie ścian wewnętrznych w tablice, po których można pisać i rysować kredą – **EKOAKRYLKA FARBA TABLICOWA**
- przekształca powierzchnie ścian wewnętrznych w tablice magnetyczne, po których można pisać i rysować kredą oraz przyczepiać magnesy (najlepiej używać magnesów neodymowych) – **EKOAKRYLKA FARBA TABLICOWA MAGNETYCZNA**

KOLORYSTYKA

EKOAKRYLKA FARBA TABLICOWA dostępna jest w czterech kolorach podstawowych:




czarny
RAL 9011



szary
RAL 7031



granatowy
RAL 5003



oliwkowy
RAL 6003

Na życzenie Klientów produkujemy w wybranych kolorach z kart RAL, NCS i PANTONE.

EKOAKRYLKA FARBA TABLICOWA MAGNETYCZNA 2w1 dostępna jest w kolorze czarnym:



czarny
RAL 9011

Prezentowane kolory z uwagi na technikę drukarską należy traktować jako przybliżone.

Cechy powłoki z farby EKOAKRYLKA FARBA TABLICOWA:

- **EKOAKRYLKI FARBY TABLICOWE** są wyrobami ekologicznymi (nie emitują do otoczenia szkodliwych substancji)
- **EKOAKRYLKI FARBY TABLICOWE** posiadają wysoką odporność na częste mycie wodą
- **EKOAKRYLKI FARBY TABLICOWE** mają wysoką odporność na ścieranie

Wydajność:

EKOAKRYLKA TABLICOWA – z 1 l farby 8 m² przy jednokrotnym malowaniu. Zaleca się nakładać co najmniej dwie warstwy.

EKOAKRYLKA TABLICOWA MAGNETYCZNA 2w1 – z 1 l farby 5 m² przy jednokrotnym malowaniu. Zaleca się nakładać co najmniej trzy warstwy.





CHALK PAINT

farba kredowa
lakier nawierzchniowy
podkład

ZASTOSOWANIE

CHALK PAINT FARBA I LAKIER przeznaczona jest do malowania:

- artystycznej stylizacji mebli i innych elementów dekoracyjnych
- nadaje się do renowacji zabytków
- daje powłoki o matowym wykończeniu
- szczególnie przydatną do uzyskania efektów w stylu rustykalnym, Vintage, Shabby Chic i prowansalskim
- zalecana na różnego typu powierzchnie drewniane i drewnopochodne, płyty MDF, ceramikę
- można malować powierzchnie bez wcześniejszego gruntowania czy też wcześniejszych zabiegów specjalistycznych jak np. szlifowanie
- wystarczy już jednokrotne pomalowanie dla uzyskania efektu
- można dodatkowo zabezpieczać powierzchnię CHALK PAINT lakierem do farby kredowej, który daje efekt wykończenia jak woskiem

KOLORYSTYKA

CHALK PAINT farba jest produkowana w kolorze białym RAL 9010 i łatwo daje się barwić pastami do farb wodorozcieńczalnych np. COLOREX.



PANTONE 2975 C
niebieski
COLOREX nr 44



PANTONE 189 C
różowy
COLOREX nr 32



PANTONE 5807 C
oliwkowy
COLOREX nr 72

Prezentowane kolory z uwagi na technikę drukarską należy traktować jako przybliżone.

Przykładowe wymalowania wykonane przy użyciu CHALK PAINT farba 0,9 l zabarwiona pastą COLOREX w ilości 1 szt.

Cechy powłoki z farby CHALK PAINT

- farba jest wyrobem doskonale kryjącym
- farba w połączeniu z lakierem tworzy półmatową powierzchnię
- farba łatwo się szlifuje i przeciera
- farba ma doskonałą wydajność
- lakier nadaje odporność na szorowanie i zarysowanie i przeciwdziała zabrudzeniom
- podkład stosujemy na świeże drewno; zapobiega on przenikaniu tanin z drewna, które mogłyby zażółcić powłokę

IMPREGNOWANIE POWIERZCHNI W BUDOWNICTWIE

Impregnowanie kostki brukowej, płyt tarasowych i powierzchni z piaskowca zabezpiecza je przed wilgocią, zanieczyszczeniami i porostem mchów. Stare cegły i osypujące się powierzchnie, dzięki impregnacji, zyskują wzmocnienie. Powierzchnie zaimpregnowane chronione są przed graffiti. Deski rusztowaniowe można zabezpieczać przy jednoczesnym nadawaniu koloru. Stosowanie impregnatów przedłuża trwałość materiałów, ułatwia ich czyszczenie i zapobiega wnikaniu plam. Środki biobójcze zwalczają grzyby i glony, które niszczą powierzchnie w budownictwie.

NASZE PRODUKTY:

- KOLORBRUK impregnat koloryzujący do kostki brukowej i płyt tarasowych
- KOLORBRUK impregnat bezbarwny do kostki brukowej i płyt tarasowych rozpuszczalnikowy i wodorozcieńczalny
- KOLORBRUK preparat do czyszczenia
- KOLORBRUK zmywacz wykwitów
- ANTYGRAFFITI impregnat zabezpieczający przed graffiti
- PIASKOWIECLUX impregnat do piaskowca
- HYDROAKSILUX impregnat hydrofobizujący
- IMPREGNAT DO DEMONTAŻU ETERNITU
- AKSILUX impregnat uniwersalny
- GRZYBOBÓJCA środek zwalczający grzyby i glony
- RUSZTOMAL KONCENTRAT preparat koloryzujący do rusztowań drewnianych





KOLORBRUK

impregnat koloryzujący do
kostki brukowej i płyt tarasowych

AKRYLOWO-SILIKONOWY, WODOROZCIEŃCZALNY


ZASTOSOWANIE

KOLORBRUK przeznaczony jest do impregnacji chłonnych podłoży mineralnych jak:


- betonowa kostka brukowa
- galanteria betonowa
- betonowe okładziny elewacyjne

KOLORYSTYKA


KOLORBRUK występuje w 4 kolorach podstawowych:




szary



antracyt



czerwony



żółty

Prezentowane kolory z uwagi na technikę drukarską należy traktować jako przybliżone.

WŁAŚCIWOŚCI

KOLORBRUK impregnat koloryzujący do betonu:

- posiada zdolność do penetracji w głąb podłoża i zabezpiecza przed szkodliwym działaniem wody i mrozu, a tym samym zwiększa żywotność podłoża betonowego
- pozwala ożywić kolor powierzchni betonowych barwionych w masie oraz ukryć defekty kolorystyczne, plamy i przebarwienia, nierówności wybarwienia
- pozwala nadać kolor powierzchni betonowej niebarwionej fabrycznie
- wzmacnia odporność na zabrudzenia

Wydajność:

Wydajność zależy od struktury powierzchni i nasiąkliwości podłoża – zaleca się wykonanie próby zużycia. Wydajność z 1 l waha się od 6-8 m² dla jednokrotnego nałożenia.


KOLORBRUK

impregnat bezbarwny do kostki brukowej i płyt tarasowych
preparat do czyszczenia kostki
zmywacz wykwitów

KOLORBRUK IMPREGNAT BEZBARWNY DO KOSTKI BRUKOWEJ I PŁYT TARASOWYCH



Impregnat hydrofobizuje podłoże betonowe, zwiększając tym samym jego mrozoodporność i żywotność.
Dostępny w dwu wersjach wodorozcieńczalnej i rozpuszczalnikowej.




KOLORBRUK PREPARAT DO CZYSZCZENIA KOSTKI

Preparat usuwa zanieczyszczenia. Ulega biodegradacji.

Wydajność:

Zazwyczaj 0,5l koncentratu wystarcza do $20 \pm 50\text{m}^2$ powierzchni (w zależności od stopnia zabrudzenia).
Opakowanie 1L, 5L



KOLORBRUK ZMYWACZ WYKWITÓW

Zmywacz skutecznie usuwa wykwity węglanowe powstające w postaci białych plam i nacieków na produktach z betonu typu:

- kostka brukowa
- błočky ogrodzeniowe
- okładziny ścienne.

Opakowanie 1L





ANTYGRAFFITI

impregnat antygraffiti

ŚRODEK DO POWIERZCHNIOWEGO ZABEZPIECZANIA PRZED GRAFFITI

ZASTOSOWANIE


ANTYGRAFFITI przeznaczony jest do różnych rodzajów powierzchni jak np. beton, tynki mineralne, akrylowe, tynki cementowo-wapienne, powierzchnie malowane farbami mineralnymi.

Posiada zdolność penetracji w głąb podłoża. Chroni materiał przed graffiti wykonanym farbami w sprayu (olejnymi, akrylowymi itp.), wodoodpornymi markerami, tuszem. Stanowi również ochronę przed zanieczyszczonym powietrzem, kwaśnymi deszczami i wilgocią. Nie hamuje procesu dyfuzji, stanowi jednocześnie powłokę hydrofobizującą. Jest bezbarwny.

ANTYGRAFFITI tworzy powłokę ochronną tzw. zmywalną tzn. w trakcie usuwania graffiti usunięta zostaje również powłoka z **ANTYGRAFFITI**. W miejscu wykonanego czyszczenia należy ponownie nałożyć **ANTYGRAFFITI**.

WŁAŚCIWOŚCI

- nadaje odporność przed graffiti
- nadaje hydrofobowość zabezpieczonej powierzchni, zabezpiecza powierzchnie przed wilgocią, opadami atmosferycznymi
- zwiększa żywotność zabezpieczonych powierzchni
- zwiększa mrozoodporność
- zabezpiecza przed zanieczyszczeniami



PIASKOWIECLUX



impregnat do piaskowca

**IMPREGNAT OCHRONNO-WZMACNIAJACY,
AKRYLOWO-SILIKONOWY, WODOROZCIEŃCZALNY**

ZASTOSOWANIE

PIASKOWIECLUX przeznaczony jest do:


- wzmocnienia i ochrony piaskowca np. podmurówek i elewacji domów oraz ogrodzeń i kominków
- do płytek elewacyjnych wykonanych z betonu w tym barwionych w masie

Nie stosować impregnatu na zewnętrznych poziomych powierzchniach.

Impregnat przeznaczony jest do wymalowań zewnętrznych i wewnętrznych.

WŁAŚCIWOŚCI

- nadaje hydrofobowość zabezpieczonej powierzchni, zapobiega nasiąkaniu powierzchni
- zwiększa mrozoodporność
- zwiększa żywotność zabezpieczonych powierzchni, zapobiega erozji kamienia
- zabezpiecza przed korozją biologiczną
- zabezpiecza przed zanieczyszczeniami, solami odładzającymi
- pozwala na utrzymanie powierzchni w czystości
- polepsza odporność na warunki atmosferyczne i na agresywne czynniki
- w przypadku powierzchni betonowych barwionych w masie impregnat ożywia ich kolor





HYDROAKSILUX

impregnat woskowy

**IMPREGNAT HYDROFOBIZUJĄCY,
AKRYLOWO-WOSKOWY, WODOROZCIEŃCZALNY**


ZASTOSOWANIE

HYDROAKSILUX przeznaczony jest do:

- wzmocnienia i ochrony podłoża, zwłaszcza sypiących się, w tym starej cegły, tynków, szczególnie wewnątrz pomieszczeń, gdzie konieczne jest nadanie powierzchni dużej odporności na wilgoć i wodę i zanieczyszczenia
- zabezpieczenia eternitu, dwukrotne nałożenie impregnatu wzmacnia eternit. Tak zaimpregnowana powierzchnia nie wymaga malowania farbą do eternitu

WŁAŚCIWOŚCI

- nadaje hydrofobowość zabezpieczonej powierzchni, zapobiega nasiąkaniu powierzchni wodą
- zwiększa odporność powierzchni na wilgoć i zabrudzenia
- pozwala na utrzymanie powierzchni w czystości
- zapobiega osypywaniu się luźno związanych powierzchni
- w przypadku powierzchni betonowych barwionych w masie impregnat ożywia ich kolor
- na powierzchniach niebarwionych daje efekt wilgotnej powierzchni



IMPREGNAT DO DEMONTAŻU ETERNITU

ZASTOSOWANIE

IMPREGNAT DO DEMONTAŻU ETERNITU przeznaczony jest do zabezpieczania przed szkodliwym pyleniem w trakcie demontażu eternitu, płyt aciekolowych, oraz tynków wapienno cementowych oraz do zabezpieczania przed włóknami azbestu w trakcie usuwania wyrobów zawierających azbest.

Impregnat przeznaczony jest do wymalowań zewnętrznych i wewnętrznych.





IMPREGNAT OCHRONNO-WZMACNIAJĄCY, AKRYLOWY, WODOROZCIEŃCZALNY

ZASTOSOWANIE


AKSILUX stosuje się wszędzie tam gdzie wymagane jest przygotowanie i wzmocnienie powierzchni przed malowaniem farbami lub nakładaniem materiałów wykończeniowych np.: płytek, paneli, wykładzin, tapet itp. Stosuje się do podłoży betonowych np. dachówek betonowych, powierzchni eternitowych, włókno-cementowych, do tynków mineralnych, akrylowych, płyt gipsowo-kartonowych, ścian przed szpachlowaniem i po szpachlowaniu, płyt wiórowych.

Impregnat przeznaczony jest do wymalowań zewnętrznych i wewnętrznych:

- dachówki betonowe
- eternit, płyty acekolowe, płyty włókno-betonowe
- ogrodzenia betonowe, elementy galanterii betonowej np. okładziny ścienne
- fasady, tynki mineralne, tynki akrylowe
- powierzchnie pod klej do systemu dociepleń
- ściany wewnętrzne, sufity, płyty gipsowo-kartonowe, powierzchnie szpachlowane
- posadzki betonowe, podłoża pod wylewki samopoziomujące
- płyty wiórowe

WŁAŚCIWOŚCI

- dzięki dużej zdolności do penetracji w podłoże migruje w nie, wiążąc je i wzmacniając nawet bardzo luźno związane powierzchnie takie jak osypujące się tynki, farby kredowe itp.
- wypełnienie porów podłoża żywicą akrylową wyrównuje chłonność całej powierzchni oraz zmniejsza zużycie farb nawierzchniowych i polepsza ich przyczepność do zaimpregnowanych powierzchni
- w przypadku dachówek betonowych i eternitów stanowi niezbędny element systemu renowacji tych powierzchni poprzez wpływanie na polepszenie przyczepności farby do powierzchni
- impregnat nie zmienia paroprzepuszczalności podłoża, na które jest stosowany.





GRZYBOBÓJCA

środek zwalczający grzyby i glony

SKUTECZNY ŚRODEK BIOBÓJCZY

ZASTOSOWANIE


Preparat GRZYBOBÓJCA o działaniu grzybo – i glonobójczym, przeznaczony jest do konserwacji konstrukcji murowanych oraz materiałów budowlanych innych niż drewno np. powierzchnie murów, elewacje budynków, w tym systemy ociepleń, tynki, beton, wapienie, kamienie, itp. materiały. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków. Do powszechnego stosowania.

Preparat GRZYBOBÓJCA nanieść na porośnięte podłoże za pomocą pędzla, szczotki, wałka lub metodą natryskową. Pozostawić na 12 do 24 godzin. Działanie biobójcze pojawia się w czasie kontaktu 1 godziny od naniesienia produktu na zanieczyszczone podłoże.

W trakcie używania preparatu GRZYBOBÓJCA metodą nanoszenia pędzlem, szczotką, wałkiem należy stosować rękawice ochronne oraz okulary. Przy nanoszeniu preparatu metodą natryskową powinny być zabezpieczone drogi oddechowe.

WŁAŚCIWOŚCI

- niezwykle skuteczny środek biobójczy
- do stosowania na zewnątrz i wewnątrz
- zwalcza grzyby (pleśnie) i glony (algi)
- posiada słaby zapach
- bezchlorowy
- środek zarejestrowany
- zabija formy wegetatywne i przetrwalnikowe
- trwale niszczy mikroorganizmy w odróżnieniu od związków chloru, które niszczą tylko formy wegetatywne



RUSZTOMAL KONCENTRAT

do rusztowań drewnianych



WODOROZCIEŃCZALNY, AKRYLOWY

ZASTOSOWANIE


RUSZTOMAL KONCENTRAT przeznaczony jest do zabezpieczenia drewnianych elementów rusztowań narażonych na działanie zmiennych warunków atmosferycznych.

KOLORYSTYKA

RUSZTOMAL KONCENTRAT dostępny jest w 3 kolorach podstawowych oraz może być kolorowany zgodnie z kartami kolorów RAL i NCS.



żółty



czerwony




wiśniowy

Prezentowane kolory z uwagi na technikę drukarską należy traktować jako przybliżone.

WŁAŚCIWOŚCI

- jest wodorozcieńczalnym, akrylowym wyrobem
- penetruje w drewno trwale go kolorując
- zawiera środki ochronne dla drewna oraz woski nadające hydrofobowość powłoce i zabezpieczające drewno przed warunkami atmosferycznymi i promieniowaniem UV
- na życzenie klienta może być w kolorach zgodnych z kartami kolorów RAL i NCS lub wzorcami





STYRODUREX

farba do styropianu

AKRYLOWA, WODOROZCIEŃCZALNA

ZASTOSOWANIE

Farba STYRODUREX przeznaczona jest do:

- malowania powierzchni styropianowych (styrodurowych) na zewnątrz jak i wewnątrz pomieszczeń

KOLORYSTYKA

Farba STYRODUREX dostępna jest w kolorze białym oraz może być kolorowana zgodnie z kartami kolorów RAL i NCS.



biały
RAL 9010


Prezentowane kolory z uwagi na technikę drukarską należy traktować jako przybliżone.

Cechy powłoki z farby STYRODUREX

- odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
- odporna na ścieranie
- doskonale przyczepna do podłoża
- farba jest dostępna w kolorach według Karty

Wydajność:

Z 1 l farby 8 m² przy jednokrotnym malowaniu.
Zaleca się nakładać co najmniej dwie warstwy.



POZOSTAŁE WYROBY

WYROBY DO DREWNA I DO WIKLINY

- EKOAKRYLIK lakier do mebli dzieciennych i do zabawek
- EKOAKRYLIK-PODKŁAD pod lakier
- EKOAKRYLKA emalia do mebli dzieciennych i do zabawek
- EKOAKRYLKA-PODKŁAD pod emalie
- LAKOBEJCA-TOY lakobejca do drewna
- BEJCA do drewna
- WOODLAK WEWNĘTRZNY lakier do drewna do wewnątrz
- WOODLAK ZEWNĘTRZNY lakier do drewna na zewnątrz
- WOODLAK LAKIEROBEJCA lakierobejca do drewna
- WOODEX ochronno-dekoracyjny do drewna
- WIKLINEX lakier do wikliny
- WIKLINEX-EMALIA emalia do wikliny
- WIKLINEX-PODKŁAD podkład pod emalie do wikliny

INNE

- CERAM-MAL emalia do ceramiki





Fabryka Specjalistycznych Wyrobów Lakierowych Sp. z o.o.

Pustków 363D, 39-205 Pustków, tel. 14 682 76 14, aksil@aksil.pl

www.aksil.pl